

DIFFUSORE FLAT SERIE "A SCHERMO PIATTO" ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Il kit diffusore a schermo piatto è composto dal diffusore, cornice, 2 molle di fissaggio in acciaio con 4 rondelle e 4 dadi già montate sul diffusore (Fig.1 e 2). Il diffusore può essere installato negli adattatori in lamiera zincata di misura corrispondente (Fig. 3).



Fig.1
Diffusore a schermo piatto



Fig.2
Cornice per diffusore



Fig.3
Adattatore in lamiera zincata

PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE OSSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

POSIZIONAMENTO CORNICE

Installare l'adattatore in lamiera zincata all'interno della parete/controlsoffitto a filo intonaco. Posizionare la cornice nell'adattatore in modo da far corrispondere le asole indicate dalle frecce su ambo i lati (Fig.4 per il posizionamento della cornice, qualora l'adattatore venisse installato non perfettamente a filo intonaco). Fissare la cornice sull'adattatore utilizzando 4 viti autofilettanti fornite nella confezione (Fig. 4).




Fig. 4

ALLINEAMENTO DIFFUSORE

Qualora fosse necessario correggere l'inclinazione orizzontale del diffusore a schermo piatto, svitare i dadi utilizzando la chiave a bussola esagonale da 5,5 mm, aggiustare la posizione della molla e avvitare senza stringere troppo per non rompere il perno.



Fig. 5





Fig. 6

REGOLAZIONE DIFFUSORE

Per completare il montaggio, posizionare il diffusore nell'adattatore, facendo attenzione che le molle si posizionino correttamente sugli incastri e impostarlo in base alla posizione desiderata per far uscire maggiore o minore quantità d'aria (Fig. 7). Consultare la scheda tecnica per le portate d'aria in base alle posizioni del diffusore.

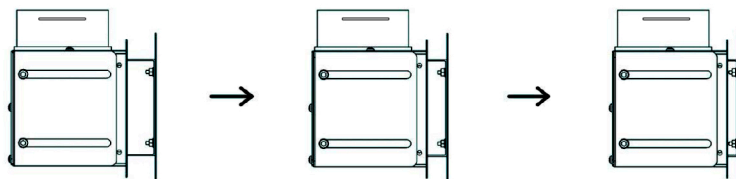

Posizione 3

Posizione 2

Posizione 1

Fig. 7