

# TUBO DI SCARICO CODENSA MODULARE



Antischiacciamento, particolarmente adatto all'utilizzo sotto traccia.

*Anti-crashing hose, suggested for under wall setting out.*




<b>F-TSC00018</b>	Ø16-18 mm	50 m	2000 m
<b>F-TSC00020</b>	Ø17-20 mm	50 m	1400 m

Le due tipologie di tubo presenti in questa pagina sono da noi prodotte in PP (polipropilene) stabilizzato contro i raggi UV e sono particolarmente indicate per l'utilizzo sotto traccia.

Dispongono ogni metro di due giunzioni maschio e due giunzioni femmina e, grazie al particolare disegno, sono giuntabili anche nella parte corrugata utilizzando gli o-ring in dotazione (10 per ogni rotolo).

*Both flexible drain hoses produced with high quality PP Polypropylene stabilized against UV rays. They are predominantly used under setting-out.*

*They are produced with two male and two female joints at regular intervals of one metre. They have been specially designed to also be joined in the corrugated parts by means of seal gaskets (10 pcs per box).*

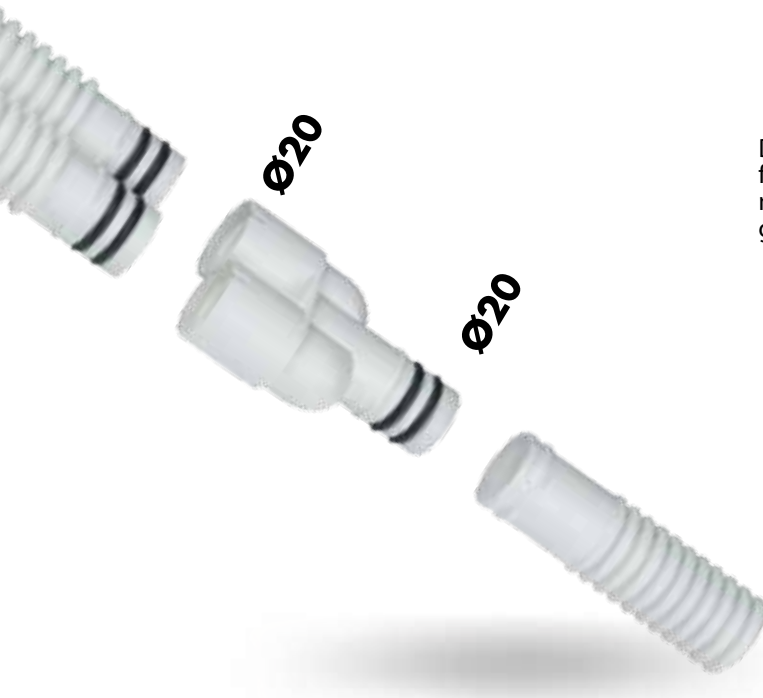

## RACCORDO A TRE VIE CENTRALE THREE-WAY CENTRAL CONNECTOR

Dispone di due entrate femmina e una uscita maschio. Completo di due guarnizioni.

With two female inputs and one male output. Provided with two rubber gaskets.



<b>F-TR3VC018</b>	Ø18 mm	30 pz
<b>F-TR3VC020</b>	Ø20 mm	30 pz



## RACCORDO A TRE VIE LATERALE THREE-WAY SIDE CONNECTOR

Completo di due guarnizioni.

Provided with two rubber gaskets.



<b>F-TR3VL020</b>	Ø20 mm	30 pz
-------------------	--------	-------

## RIDUZIONE DRITTA STRAIGHT REDUCTION

Completo di due guarnizioni. *Provided with two rubber gaskets.*



**F-TRI24020**

F Ø24-M Ø20 mm

30 pz

