


fitt agix flat 30

RECUPERATORI FITT AGIX FLAT 30

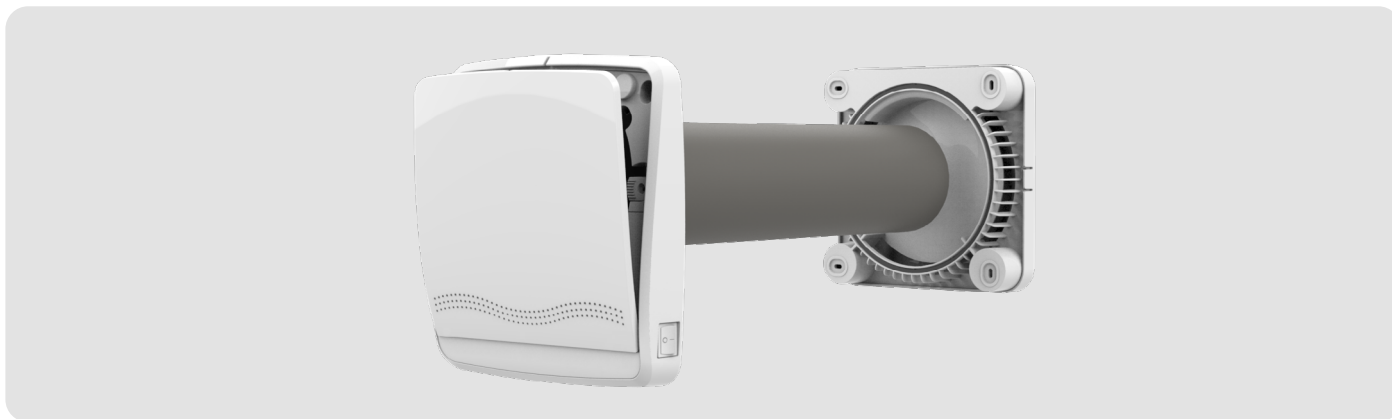


CARATTERISTICHE

- Design elegante sia dalla parte interna (profondità di soli 4 cm), che esterna;
- Scambiatore di calore in ceramica L=15 cm per aumentare le prestazioni;
- Ventilatore posizionato dopo lo scambiatore di calore, verso l'esterno, per un funzionamento silenzioso con flussi alternati di 70 sec;
- Griglia esterna progettata per ridurre i rumori dall'esterno;
- Segnale acustico e led per la segnalazione di acquisizione comando;
- Programmazione Master-Slave semplificata tramite dipswitches;
- Filtri classe G3;
- Facilità di montaggio;
- Semplicità di manutenzione senza smontaggio dell'unità a parete.

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL TELECOMANDO (PER MODELLI DUO E WIRELESS)

- Funzione notte (5 m³/h) e 3 livelli di velocità (10, 20, 30 m³/h);
- 3 livelli di umidità: 40%, 60%, 90%;
- Funzione estrazione boost (temporizzata per 20 min);
- Tasto fisico di blocco/sblocco telecomando;
- Tasto reset filtro;
- Display informativo stato funzionamento apparecchio;
- Pulsanti touch;

RECUPERATORE DI CALORE A PARETE DELOCALIZZATO

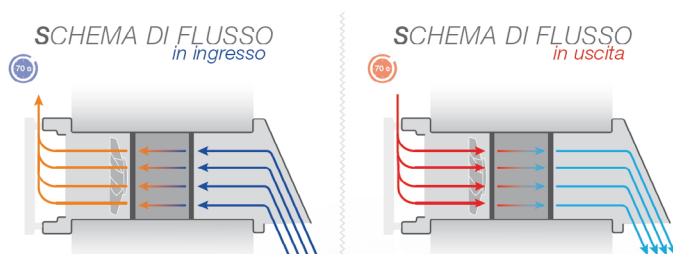


Unità di VMC delocalizzata progettata per una soluzione semplice ed efficace per la ventilazione con recupero di calore per singoli locali senza canalizzazioni

SPECIFICHE TECNICHE

Codici		FITT AGIX FLAT 30 BASIC	FITT AGIX FLAT 30 DUO	FITT AGIX FLAT 30 WIRELESS	FITT AGIX FLAT 30 APP
Capacità di ventilazione	[m³/h]	30	30	30	30
Condotto in PVC	Ø [mm]	100	100	100	100
	lunghezza [mm]	500 (tagliabile fino a 250 mm)			
Tipologia scambiatore		Ceramico	Ceramico	Ceramico	Ceramico
Funzionamento		Flussi alternati	Flussi alternati	Flussi alternati	Flussi alternati
Collegamento Master-Slave		No	Via cavo	Wireless	APP
Comando		A bordo	Telecomando	Telecomando	SMARTPHONE
Funzione notte e funzione boost per estrazione		-	✓	✓	✓
Switch on/off a bordo unità		✓	✓	✓	✓
Segnalatore visivo funzioni e pulizia filtro		-	✓	✓	✓
Crepuscolare e igrostatato incorporato con soglie 40%, 60%, 90%		-	✓	✓	✓
Livelli di velocità		2: min e max	4: notte + 3 vel.	4: notte + 3 vel.	4: notte + 3 vel.
Unità interna A x L x P [mm]		250x233x42	250x233x42	250x233x42	250x233x42
Rumorosità alla velocità min/max a 3 mt [dB]		18/37	18/37	18/37	18/37
Potenza assorbita alla massima velocità [W]		6,9	6,9	6,9	6,9
Peso [kg]		4,3	4,3	4,3	4,3
Classificazione filtri		G3	G3	G3	G3
Grado di protezione		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4



TELECOMANDO per modelli DUO e WIRELESS (incluso nella fornitura)
 Funzione notte (10 m³/h) e 3 livelli di velocità (20, 40, 60 m³/h); 3 livelli di umidità: 40%, 60%, 90%; Funzione estrazione boost (temporizzata per 20 min); ampio display; pulsanti touch.



PANNELLO REMOTO MASTER (opzionale) per modelli DUO e WIRELESS disponibile nelle seguenti versioni:

- Pannello per unità DUO
- Pannello+CO2 per unità DUO
- Pannello per unità WIRELESS
- Pannello+CO2 per unità WIRELESS

FITT AGIX FLAT 30

Codice	Descrizione
VMA30-FLAT-B1	FITT AGIX FLAT 30 BASIC - 2 velocità a bordo macchina
VMA30-FLAT-D	FITT AGIX FLAT 30 DUO - Vel. notte + 3 velocità telecom.- Master/Slave via cavo
VMA30-FLAT-W	FITT AGIX FLAT 30 WIRELESS - Vel. notte + 3 vel. telecom. - Master/Slave wireless
VMA30-FLAT-APP	FITT AGIX FLAT 30 APP con applicazione per smartphone

LA VERSIONE WIRELESS È DOTATA DI:

- Comunicazione Wireless tra le unità;
- Telecomando con display incluso;
- Sensore di umidità e crepuscolare integrati, che consentono varie modalità di funzionamento automatiche (vedi telecomando);
- Possibilità di gestire fino a 16 unità all'interno di un sistema in modalità master/slave, con semplice configurazione tramite dip switches;
- 4 velocità impostabili (di cui 1 velocità notte).

LA VERSIONE APP È DOTATA DI:

- Comunicazione tramite WiFi tra le unità;
- Possibilità di controllare le unità da smartphone grazie all'AIR.app anche da remoto;
- Sensore di umidità, crepuscolare, temperatura e VOC integrati che consentono varie modalità di funzionamento automatiche;
- Modalità SMART che consente il confronto dei dati di qualità dell'aria interni ed esterni collegandosi alla più vicina stazione meteorologica grazie ai quali il prodotto si regolerà automaticamente;
- Possibilità di configurare fino a 16 unità all'interno del sistema tramite APP;
- 4 velocità impostabili (di cui 1 velocità notte).

ACCESSORI

Codice	Descrizione	Adatto per
VMA30FILTRI	Kit nr. 4 filtri a nido d'ape	FITT AGIX FLAT 30 BASIC / DUO / WIRELESS / APP (ricambio)
VMA36-FLAT-DP	Pannello remoto MASTER	FITT AGIX FLAT 30/60 - DUO
VMA36-FLAT-DPCO	Pannello remoto MASTER + sensore CO ₂	FITT AGIX FLAT 30/60 - DUO
VMA36-FLAT-WP	Pannello remoto MASTER	FITT AGIX FLAT 30/60 - WIRELESS
VMA36-FLAT-WPCO	Pannello remoto MASTER + sensore CO ₂	FITT AGIX FLAT 30/60 - WIRELESS