


NEW

fitt agix®

Designing wellness

FITT Agix Flat 60

Unita' di ventilazione decentralizzata
con recupero calore a flussi inversi

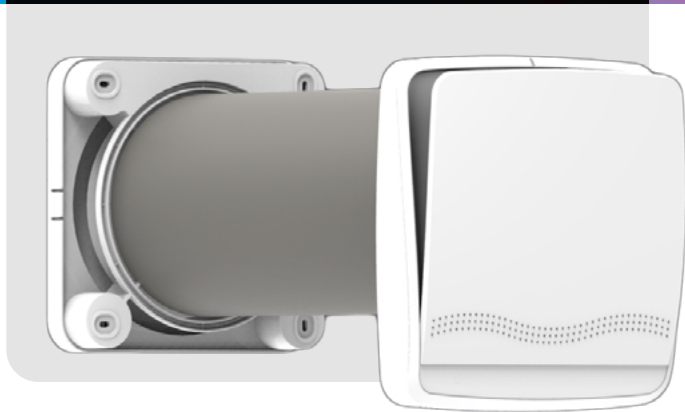

fitt® / Airplast

FITT Agix Flat 60

Unità delocalizzata di VMC riprogettata per la ventilazione con il recupero di calore per singoli locali senza canalizzazioni.


Silenziosa e compatta trova un'ottima integrazione sia nei locali della zona giorno sia nei locali della zona notte.

Può essere collegata in modalità *Master-Slave* (fino a 16 apparecchi) via cavo per i modelli *Duo* e via radio per i modelli *Wireless*.



Consumi	Rumore	Max efficienza	Stop
da 3,9 w	da 4 Db(A)	93%	muffe e batteri

- **Design elegante** dell'unità interna (**soli 4 cm di profondità**);
- Scambiatore di calore in ceramica di 15 cm, per **prestazioni ancora maggiori**;
- Ventilatore posizionato dopo lo scambiatore di calore per un funzionamento **ancora più silenzioso**;
- Griglia esterna progettata per **ridurre i rumori provenienti dall'esterno**;
- Led e avviso acustico per la segnalazione di acquisizione del comando;
- Programmazione Master-Slave semplificata;
- Facilità di montaggio;
- **Semplicità di manutenzione** senza smontaggio dell'unità a parete.

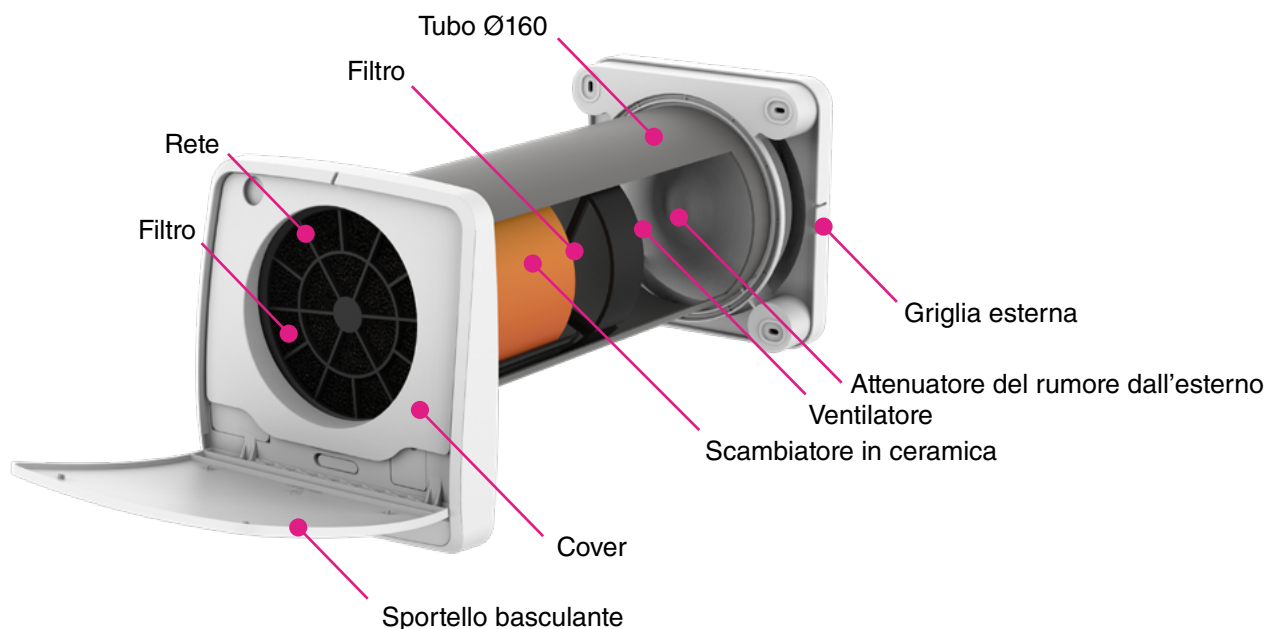

FITT Agix Flat 60




Scopri di più!

Modello	BASIC-PRO	DUO	WIRELESS	APP
Capacità di ventilazione [m³/h]	60	60	60	60
Potenza assorbita (a max velocità) [W]	6,7	6,7	6,7	6,7
Alimentazione	220-240V (50 Hz)	220-240V (50 Hz)	220-240V (50 Hz)	220-240V (50 Hz)
Condotto in PVC	Ø [mm]	160	160	160
	L [mm]	250-500	250-500	250-500
Tipologia scambiatore e funzionamento	Ceramico DN150 / A flussi alternati di 70 secondi			
Collegamento master-slave	No	Via cavi	Wireless	App
Comando	Telecomando on/off + 3 velocità	Telecomando con display e tasto on/off a bordo	Smartphone e on/off aggiuntivo a bordo	
Modalità notte e modalità boost per estrazione	-	✓	✓	✓
Interuttore On/Off a bordo unità	✓	✓	✓	✓
Segnalazione funzionamento e manutenzione dell'apparecchio	-	✓	✓	✓
Crepuscolare e sensore umidità (40%, 60%, 90%) incorporati	-	✓	✓	✓
Livelli di velocità	3 velocità	notte + 3 vel.	notte + 3 vel.	notte + 3 vel.
Peso [Kg]	4,3	4,3	4,3	4,3
Filtri di fabbrica	G3	G3	G3	G3
Grado di protezione	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Unità interna: A (Altezza) x L (Larghezza) x P (Profondità) [mm]	250 x 230 x 40	250 x 230 x 40	250 x 230 x 40	250 x 230 x 40
Rumorosità vel. 1 (20 m³/h) a 3 mt in campo libero	9 [dB]	9 [dB]	9 [dB]	9 [dB]
Rumorosità vel. 3 (60 m³/h) a 3 mt in campo libero	30 [dB]	30 [dB]	30 [dB]	30 [dB]

Kit stipite ribassato

Kit per installazione del recuperatore di calore FITT Agix Flat 60, avente parte esterna uscente sullo stipite di una finestra anzichè direttamente su parete esterna.

Soluzione studiata per installazione ad angolo su stipite, che evita la presenza in facciata della griglia limitando notevolmente l'impatto estetico, diminuisce il rumore proveniente dall'esterno, offre la possibilità di accesso alla griglia esterna anche senza la presenza del terrazzo.

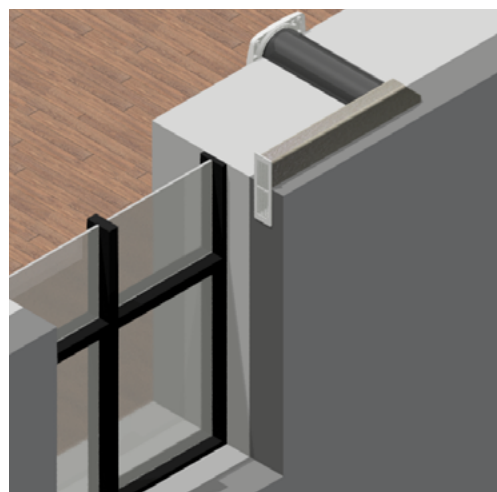

Air App(*)

Nuova applicazione per smartphone che ti consente di controllare e impostare l'unità di ventilazione residenziale ovunque tu sia.

AirApp è facile da usare e ti consente di programmare il funzionamento dell'unità in base alle tue esigenze. Inoltre, l'app ti fornisce informazioni dettagliate sullo stato dell'unità e ti avvisa quando è necessaria manutenzione.

1. Crea l'account
2. Crea la tua casa virtuale
(ne puoi aggiungere diverse)
3. Configura i dispositivi
4. Gestisci i dispositivi



Riferimento dell'abitazione

Ambiente esterno:

Riferiti alla stazione meteo di zona in costante aggiornamento.

Ambiente interno:


Riferiti alle misurazioni di sensore umidità, sensore di temperatura e sensore di qualità dell'aria incorporati nell'unità a parete.



Modalità di funzionamento:

In questa visualizzazione si trovano le informazioni sullo stato del filtro, la velocità, il setpoint umidità, e le varie possibilità di configurazione del dispositivo.


(*) Disponibile solo per il modello FITT Agix Flat 60 APP



Telecomando

Telecomando riprogettato dal punto di vista estetico e funzionale

- Modalità notte (10 m³/h) e 3 livelli di velocità (20, 40, 60 m³/h);
- 3 livelli di umidità impostabili: 40%, 60%, 90%.
- Modalità espulsione temporizzata (20 min.);
- Tasto fisico di sblocco telecomando;
- Reset filtro;
- Display informativo dello stato di funzionamento apparecchio;
- Pulsanti touch;
- Comunicazione con l'unità a raggi infrarossi.



Solo per FITT Agix Flat 60 modello DUO e WIRELESS

Telecomando per FITT Agix FLAT 60 Basic Pro

- ON/OFF: accensione/spegnimento
- V+: selezione velocità
- V-: selezione velocità



Pannello di controllo

- Allarme superamento setpoint umidità: HUMIDITY;
- Allarme superamento setpoint anidride carbonica: CO2(*);
- Tasto accensione/spegnimento unità.

Solo per FITT Agix Flat 60 modelli DUO e WIRELESS

(*) solo per i modelli dotati di sensore



Altri accessori

Predisposizione in polistirene



Silenziatore



Prolunghe per griglia esterna



Filtri di ricambio



FITT VENTILATION SOLUTIONS

È l'area di business del Gruppo FITT che sviluppa soluzioni professionali producendo sistemi completi di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) e di distribuzione dell'aria per garantire il comfort abitativo degli ambienti residenziali, il risparmio energetico e il benessere delle persone.

Per maggiori informazioni:

AIRPLAST S.r.l. società con unico socio

Sede legale: Via Piave, 8 – 36066 Sandrigo (VI), Italy

Sede operativa: Via Aldo Moro, 10 – 36060 Pianezze (VI), Italy

Tel: +39 0424-1909736 | airplast.it

Airplast S.r.l. è una società del Gruppo FITT