

ADATTATORE REVERSIBILE IN LAMIERA ZINCATA-PVC ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Costruzione in lamiera zincata per la base ed in PVC per il coperchio (piastra a L). Resistente nel tempo ad agenti atmosferici, umidità, polvere di calcestruzzo, calce, ecc. Coperchio e base sono uniti tra loro con viti e la tenuta è garantita da guarnizione in gomma.

Materiali presenti nella confezione (Fig. 1):

- adattatore in lamiera zincata-PVC;
- nr. 1 tappo in cartone proteggi malta (già posizionato).



Fig.1
Adattatore con
tappo in cartone




Fig.2
Kit staffe di
fissaggio sui fianchi
(OPZIONALE)

Kit opzionale acquistabile a parte (Fig. 2):

Kit composto da nr. 2 staffe di fissaggio adattatore e nr. 4 bulloni M6x12.

PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE OSSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

L'adattatore è fornito montato predisposto con attacco laterale. È possibile cambiare la posizione svitando con un cacciavite a stella/torx le viti, invertendo il coperchio con i collarini e riavvitando (Fig. 3).

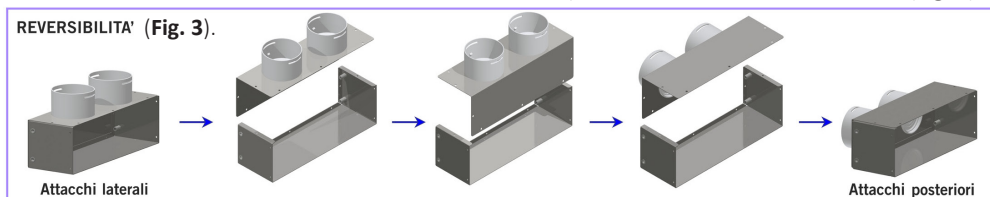

Qualora per l'installazione dell'adattatore su parete/soffitto si utilizzino le staffe di fig. 2 procedere con fissaggio delle stesse sui lati corti avvitando i 4 bulloni M6x12 sugli inserti esagonali filettati chiusi.

L'adattatore nella maggior parte degli utilizzi è previsto che venga installato a filo malta.

Negli utilizzi per i diffusori FLAT a filo muro e personalizzabili l'adattatore dovrà, invece, essere installato assieme alla cornice del diffusore stesso.

Nel caso di uso per bocchette/griglie con fissaggio a magneti è consigliato ordinare la bocchetta assieme all'adattatore in modo da posare le staffe del kit magneti-bocchetta in contemporanea all'adattatore.

FISSAGGIO DEL TUBO SEMIRIGIDO Ø75 O Ø90 SU COLLARINO GREY:

L'innesto del tubo semirigido è possibile in due soluzioni:


Soluzione 1 ->utilizzando sia l'**anello di tenuta (guarnizione, inclusa all'interno dei collarini degli adattatori)** che la clip anti-sfilamento in PP (Fig. 4)

Soluzione 2 ->utilizzando solo l'**anello di tenuta (Fig. 5).**

Per ulteriori chiarimenti sul taglio, sul fissaggio dei tubi sui collarini GREY e sulla posa di articoli aventi collarini GREY vedi anche il foglio di istruzioni a parte.



Soluzione 1
Fig. 4



Soluzione 2
Fig. 5

L'azienda fornitrice declina ogni responsabilità per eventuali problemi causati da montaggio non conforme alle istruzioni.

Per maggiori informazioni:

AIRPLAST S.r.l. società con unico socio

Sede legale: Via Piave, 8 – 36066 Sandrigo (VI), Italy

Sede operativa: Via Aldo Moro, 10 – 36060 Pianezze (VI), Italy

Tel: +39 0424-1909736 | airplast.it

Airplast S.r.l. è una società del Gruppo FITT